Technische Details

LED Road Stud

HALO



Größe
Ø160 H: 107 mm

Höhe über Einbauniveau
24 mm

Material
Oberteil: Polycarbonat
Unterteil: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser (PA6 GF30)

Schutzart
IP 68
IK 10

Leuchtmittel
6 Power-LED
ringförmiger Lichtaustritt, 360°

Abstrahlwinkel
16°

Lichtfarben
Tagweiß, Warmweiß, Rot, Orange, Grün, Blau

LED-Lebensdauer
100.000 h (Herstellerangabe)

Lichtsteuerungsoptionen
Standardbetriebsart: Dauerlicht. Blink- oder Lauflichtbetrieb über externen Controller möglich.

Einsatzbereiche
Multidirektionaler (360°) kabelgebundener Stud für
- Mittelinseln von Kreisverkehren
- Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler
- nicht überfahrene Flächen
- Markierung von Gefahrenstellen

Highlights
- Ringförmiger Lichtaustritt, aus 360° sichtbar
- Hohe Sichtbarkeit durch Power-LED
- Baut nur 24 mm über der Oberfläche auf
- Einfache Montage und einfacher Austausch
- Betrieb über Netz oder Solarenergie möglich

Belastbarkeit
Nicht überfahrbar, für nicht befahrene Flächen

Spannung
12V DC oder 24V DC oder 230V AC

Stromaufnahme
160 mA (12V DC / 24V DC)
max. 9,5 W (230V AC)

Anschlusskabel
2 × 1,5 mm², bis 3 × 1,5 mm² möglich

Betriebstemperatur
–25 °C bis +85 °C

Zertifizierungen
CE, Polycarbonat UL 94 V0

Gewicht
1 kg


Rev. 1 · 08/2026


JoBe Lighting GmbH | T: +49 (69) 1532402-80
North America: JoBe Ops, LLC | T: +1 (805) 426-9630
info@jobe-lighting.com WhatsApp +49 69 94321288 www.jobe-lighting.com

Abmessungen/Artikelnummern

LED Road Stud

HALO

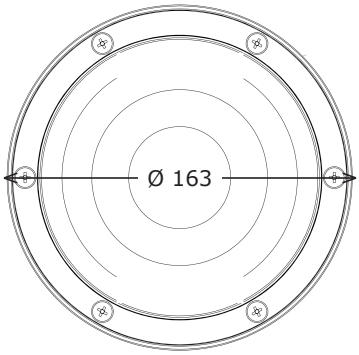

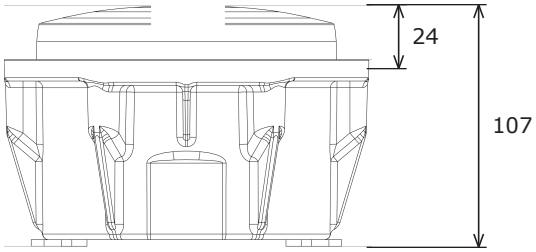

Maße in mm

Artikelnummer

75	08	1	1

Modell
75 = HALO, multidirektional 360°

Lichtfarbe
02 = rot
03 = orange
05 = grün
07 = blau
08 = tagweiß (5500K)
09 = warmweiß (3500K)

Kabelabgang
1 – 9 = Ausführung des Kabelabgangs, siehe Seite 3

Ausführung
1 = Power-LED, 12/24 V DC
3 = Power-LED, 230 V AC

Betriebsart und Stromversorgung

Die Leuchte ist in allen Betriebsarten identisch. Dauerlicht ist der Standard-betrieb. Blink- und Lauflichtbetrieb werden vom externen Controller erzeugt und ändern die Artikelnummer nicht.
12 V DC und 24 V DC gibt der Treiber vor, die Leuchte ist dieselbe. Nur die Ausführung 230 V AC ist eine eigene Leuchte, weil sie eine Anschlussleitung mit Schutzleiter hat. Treiber und Controller werden separat bestellt, siehe Preisliste.


JoBe Lighting GmbH | T: +49 (69) 1532402-80
North America: JoBe Ops, LLC | T: +1 (805) 426-9630
info@jobe-lighting.com WhatsApp +49 69 94321288 www.jobe-lighting.com

Verkabelung
LED Road Stud
HALO

JoBe Lighting


Neun Kabelabgänge stehen zur Auswahl. Die angegebene Ziffer ist die Kabelstelle der Artikelnummer.

1 Draufsicht

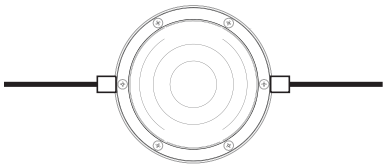


zwei Kabel, gegenüberliegend

2 Draufsicht




ein Kabel, links

3 Draufsicht




ein Kabel, rechts

4 Draufsicht




zwei Kabel, um 90° gedreht

5 Draufsicht




ein Kabel, nach vorne

6 Draufsicht




ein Kabel, nach hinten

7 Frontansicht




ein Kabel, Austritt nach unten

8 Frontansicht



zwei Kabel, Austritt nach unten

9 Seitenansicht



zwei Kabel, Austritt nach unten

Leitung 2 × 1,5 mm², bis 3 × 1,5 mm² möglich.

Rev. 1 · 08/2026

JoBe Lighting GmbH | T: +49 (69) 1532402-80
North America: JoBe Ops, LLC | T: +1 (805) 426-9630
info@jobe-lighting.com WhatsApp +49 69 94321288 www.jobe-lighting.com