

Technische Details

LED Road Stud

RINGWAY



Größe

Ø160 H: 107 mm

Höhe über Einbauniveau

24 mm

Material

Oberteil: Polycarbonat

Unterteil: Polyamid 6 mit 30 %

Glasfaser (PA6 GF30)

Schutzart

IP 68

IK 10

Leuchtmittel

6 Power-LED

ringförmiger Lichtaustritt, 360°

Abstrahlwinkel

16°

Lichtfarben

Tagweiß, Warmweiß, Rot, Orange,
Grün, Blau

LED-Lebensdauer

100.000 h (Herstellerangabe)

Lichtsteuerungsoptionen

Standardbetriebsart: Dauerlicht.
Blink- oder Lauflichtbetrieb über
externen Controller möglich.

Einsatzbereiche

Multidirektionaler (360°) kabelgebundener Stud für

- Mittelinseln von Kreisverkehren
- Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler
- nicht überfahrene Flächen
- Markierung von Gefahrenstellen

Highlights

- Ringförmiger Lichtaustritt, aus 360° sichtbar
- Hohe Sichtbarkeit durch Power-LED
- Baut nur 24 mm über der Oberfläche auf
- Einfache Montage und einfacher Austausch
- Betrieb über Netz oder Solarenergie möglich

Belastbarkeit

Nicht überfahrbar, für nicht
befahrene Flächen

Spannung

12V DC oder 24V DC oder 230V AC

Stromaufnahme

160 mA (12V DC / 24V DC)

max. 9,5 W (230V AC)

Anschlusskabel

2 × 1,5 mm², bis 3 × 1,5 mm² möglich

Betriebstemperatur

-25 °C bis +85 °C

Zertifizierungen

CE, Polycarbonat UL 94 V0


Gewicht

1 kg


Abmessungen/Artikelnummern

LED Road Stud

RINGWAY

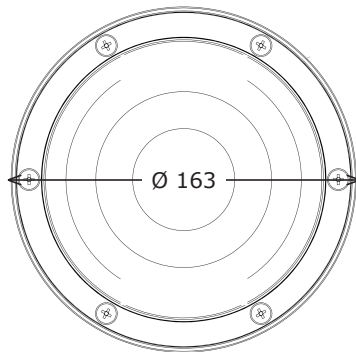

Maße in mm

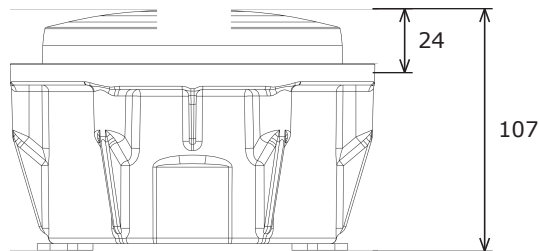

Artikelnummer

75	08	1	1
----	----	---	---

Modell

75 = RINGWAY, multidirektional 360°

Lichtfarbe

02 = rot
03 = orange
05 = grün
07 = blau
08 = tagweiß (5500K)
09 = warmweiß (3500K)

Kabelabgang

1 – 9 = Ausführung des Kabelabgangs,
siehe Seite 3

Ausführung


1 = Power-LED, 12/24 V DC
3 = Power-LED, 230 V AC

Betriebsart und Stromversorgung

Die Leuchte ist in allen Betriebsarten identisch. Dauerlicht ist der Standardbetrieb. Blink- und Lauflichtbetrieb werden vom externen Controller erzeugt und ändern die Artikelnummer nicht.

12 V DC und 24 V DC gibt der Treiber vor, die Leuchte ist dieselbe. Nur die Ausführung 230 V AC ist eine eigene Leuchte, weil sie eine Anschlussleitung mit Schutzleiter hat. Treiber und Controller werden separat bestellt, siehe Preisliste.

Neun Kabelabgänge stehen zur Auswahl. Die angegebene Ziffer ist die Kabelstelle der Artikelnummer.

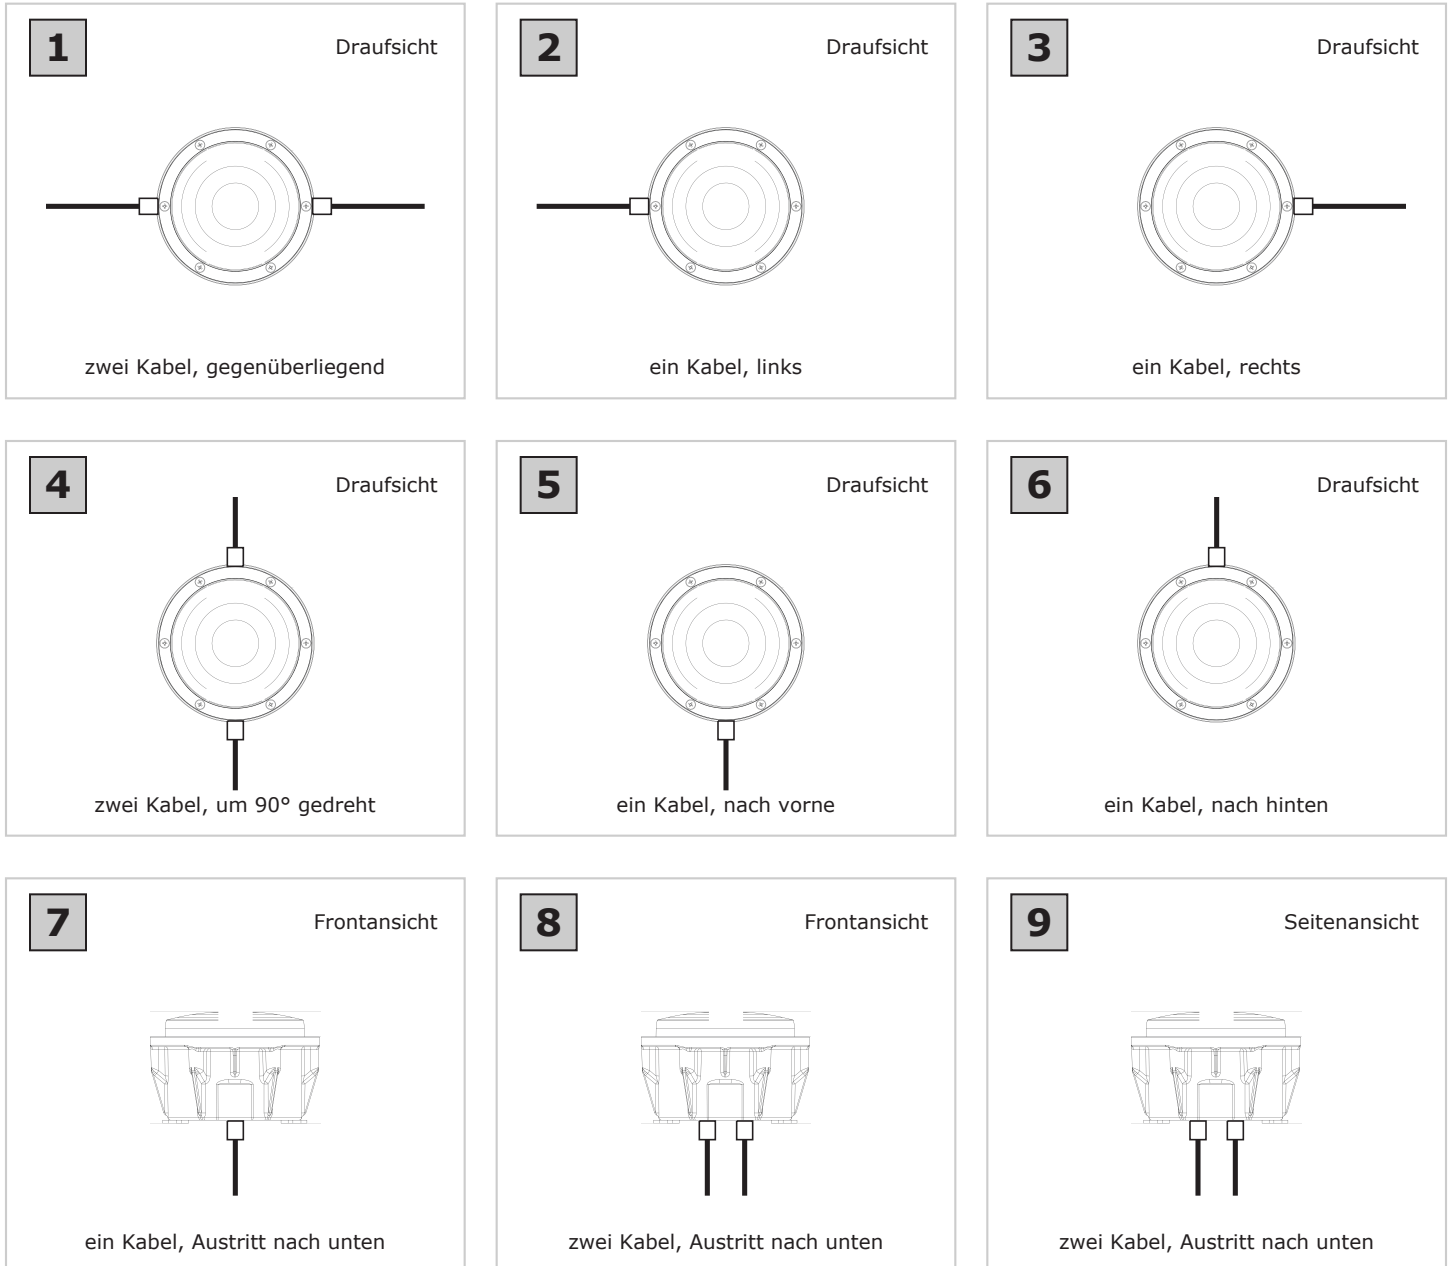

Leitung 2 × 1,5 mm², bis 3 × 1,5 mm² möglich.